


售价

RMB
52600

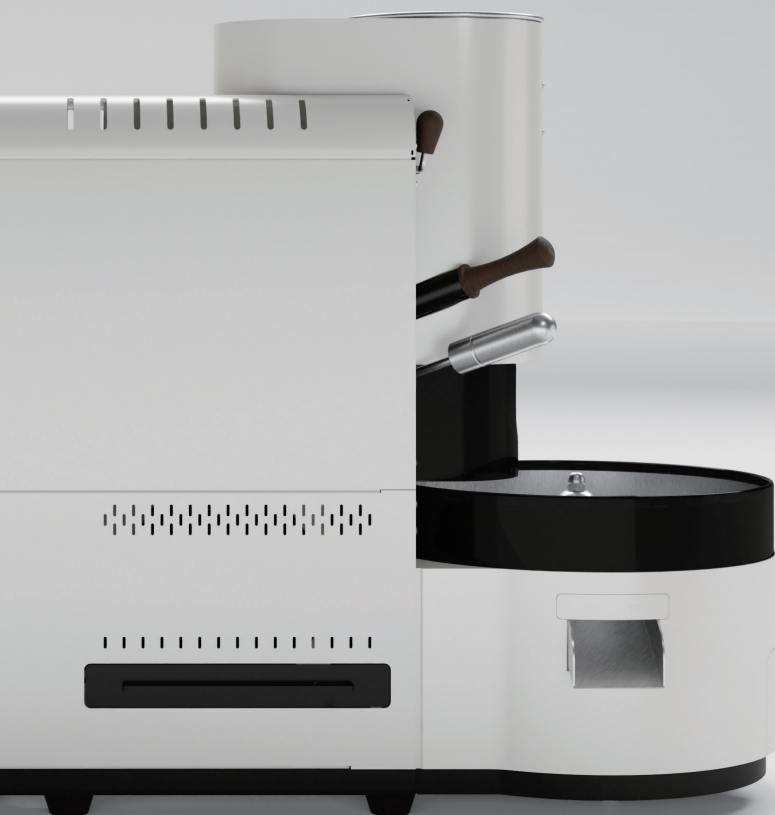

燃气 LPG/NG

半热风

烘焙量 0.2-1.2kg

电压	功率	烘焙时间	最大产能
220 V	550 W	10-15分钟	4.8 kg/h

PEAK-P1-G
全自动咖啡烘焙机

PEAK-P1-E
全自动咖啡烘焙机

电热

半热风

烘焙量 0.2-1.2KG

| 三相电压
380 V
220 V (可定制)

| 机器总功率
5500 W

| 烘焙时间
10-15分钟

| 最大产能
4.8 kg/h



1

外观

颜色
白/黑

系统
iHB

烘焙容量
0.2 - 1.2 kg

功率
550 W 220 V | 5500 W 三相电压 380 V

监测
4路数字测温
数字风压
数字燃气压

排烟
热风 | 冷却独立风管

数据输出
USB & HDMI

重量
140 kg (机身)
170 kg (含外包装)

主机尺寸 (长x宽x高)
1250 x 500 x 750 mm
外包装尺寸 (长x宽x高)
1320 x 550 x 870 mm

2 滚筒

类型
半热风双层铸钢

拨片
双层多片*专利技术

转速
30-79 转 (变频调节)

类型
搅拌风冷

冷却风机排风量
9.9 m³/min

冷风风管直径
80 mm

冷却

3

火力

4

加热器
多片式文丘里预混火排

气源
石油液化气 | 天然气

耗气量
0 - 0.132 m³/h | 0 - 0.198 m³/h
—— 液化气 —— 天然气

供气压力
4Kpa

燃气版

加热器
多组式发热丝

加热功率
4500 W

电热版


控制
电子风压变频转速调节

热风风机排风量
3.9 m³/min

热风风管直径
80 mm


5 热风



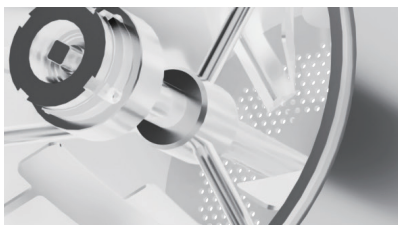

双层铸钢滚筒

减少咖啡豆表面烫伤，保障咖啡豆受热均匀；铸钢材质热调节反应迅速，保温性能优秀；双层滚筒提高热风比，更容易把控风味。

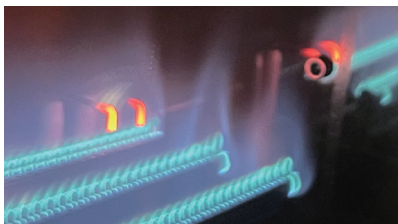

自研火排

专利技术，火力强劲，保障热能供给稳定。保障每分钟升温速率，烘焙随心所欲，探索不同风味走向。



高能电热

PEAK-P1-E 电热版本热能转化率超 80%，更低功率实现更多热能供给，4500w加热功率即可保障咖啡豆粒粒均匀、均衡干净，更节能环保。

烘焙时长:	07:49	发展时间:	00:56
入豆温:	171.5°C	发展率:	11%
回温点:	01:12 / 110.6°C	转黄点:	00:00 / 0.0°C
一爆:	06:53 / 183.1°C	二爆:	00:00 / 0.0°C
结束:	07:49 / 191.9°C	回温至黄点温升:	92.2°C/min
黄点至一爆温升:	26.6°C/min	一爆至结束温升:	0°C/min

时间	豆温	ROR	热风温	出风温	环境温	火力	热风	液滴	标记
00:00	171.5°C	4.1°C/...	205.7°C	191.6°C	189.2°C	0.0	60.0	70	液滴值已...
00:08	161.9°C	-40.3...	205.0°C	180.1°C	186.1°C	60.0	60.0	70	火力值已...
00:30	126.9°C	-83.0...	223.2°C	155.4°C	179.6°C	60.0	60.0	70	
01:00	111.2°C	-19.1...	234.7°C	156.7°C	179.6°C	60.0	60.0	70	
01:30	112.8°C	7.8°C/...	241.9°C	164.9°C	182.5°C	60.0	60.0	70	

智能烘焙

机器自带全自动烘焙系统 iHB 解放烘焙师双手，支持手动烘焙（普通/专家模式）烘焙由你掌控。

恒定风压

内置气流控制系统
更有效的监测、控制风压，让咖啡烘焙环境一致，最大限度地保持烘焙曲线的一致性。