

售价

RMB
166000



烘焙量 3-8kg

最大产能 32 kg/h

烘焙时间 6-15 min

半热风

燃气 LPG/NG



电压
220 V

功率
1600 W

燃烧仓
多片式文丘里预混火排

电加热



三相电压
380 V
额定电流
30 A

机器总功率
18400 W

加热器
多组式发热丝

PEAK-P8[G&E]
全自动咖啡烘焙机

外观

1

颜色
白

数据输出
USB & HDMI

系统
iHB

重量
550kg (机身)

烘焙容量
3 - 8 kg

显示屏
13.3寸高分显示屏

功率  燃气版  电热版
1600 W 220 V | 18400 W 三相电压 380 V

额定电流
30 A

主机尺寸 (长x宽x高)
2280 x 1000 x 1850 mm

监测
4路数字测温
数字风压
数字燃气压

外包装尺寸 (长x宽x高)
2680 x 1140 x 2080 mm

排烟
热风 | 冷却独立风管

2 滚筒

类型
半热风双层铸钢

转速
10-62 转 (变频调节)

拨片
双层多片*专利技术

控制
电子风压
变频转速调节

3
热风

热风风机排风量
7.2 m³/min

热风风管直径
150 mm

火力 4

加热器
多片式文丘里预混火排

气源
石油液化气 | 天然气

燃气版

耗气量
0.12 - 1.14 m³/h | 0.17 - 1.62 m³/h
 液化气  天然气

供气压力
4Kpa

电热版

加热器
多组式发热丝


加热功率
16800 W

类型
搅拌风冷

冷却风机排风量
30 m³/min

冷风风管直径
150 mm

5
冷却

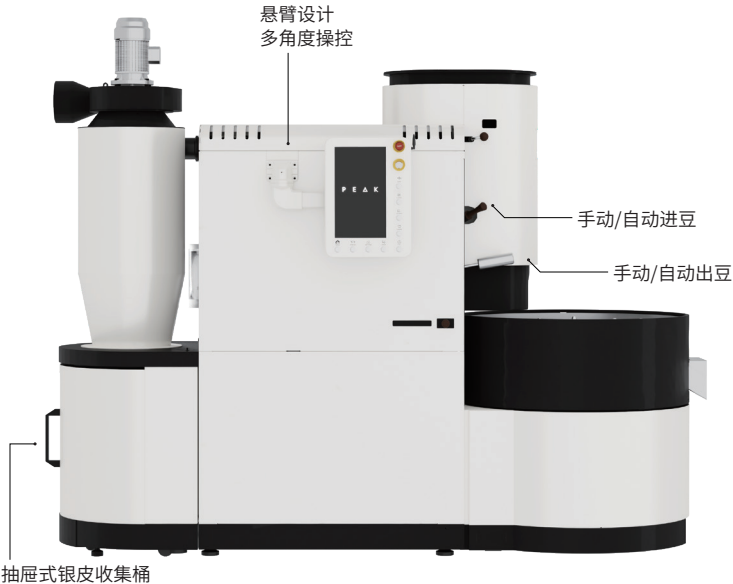



全面革新

外观革新

PEAK-P8采用悬臂操作台,多角度操作更便捷。

系统革新

更高性能全自动烘焙系统,造就PEAK系列“新”成员。



随心复制

手动/自动双模式

解放烘焙师双手的风味复刻专家。

实时显示

ROR, 风压, 燃气压数值。

豆温曲线预测功能

实时了解预判曲线走向。



恒定风压

内置气流控制系统

更有效的监测、控制风压,让咖啡烘焙环境一致,最大限度地保持烘焙曲线的一致性。